

Generador GBCH

Generador totalmente silencioso, con disipación de calor por masa y lente focalizadora.

Bloque de aluminio con óptica integrada para la optimización del rendimiento de la lámpara.
Reducido tamaño y altas prestaciones, versión pequeña de GFBR.



Balizamiento lateral escalera

REFERENCIAS

GBCH 20

Lámpara 20W

GBCH 35

Lámpara 35W

GBCH 50

Lámpara 50W

TRA12VAC50W
CON

Transformador 230 V AC -12 V AC. 50W
Conector lámpara halógena

- Generador resistente
- Totalmente silencioso
- Ventilación por masa
- Facil de ubicar
- Tamaño reducido




EUROFIBROPTIC

Generador GBCH

ESPECIFICACIONES

	Unidades	GBCH 20	GBCH 35	GBCH 50
Potencia Lámpara	W	20	35	50
Temperatura Color	K		3000	
Vida Media Lámpara	H		4000	
Ventilación		Por masa		
Alimentación	V AC	12V AC (Transformador no integrado)		
Dimensiones (anto,ancho,fondo)	mm	60x100x100		
Peso	Kg		0,5	
Consumo Eléctrico		20	35	50
Fusible			No	
Protección térmica			No	
Certificación				
Temperatura funcionamiento	C		-15° a 50°	
Diámetro de salida	mm		P30	

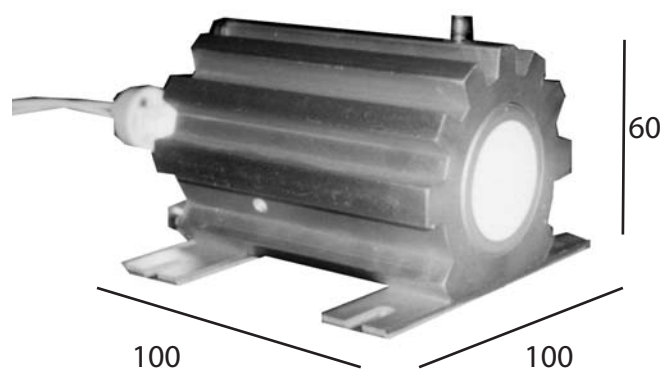

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC