Generadores

Los generadores son fuentes de luz especialmente diseñados para trabajar con la fibra óptica. Dependiendo de la aplicación, existen varios tipos de generadores. Disponemos de la más amplia gama de generadores en el mercado, pudiendo de este modo definir el producto más adecuado para cada proyecto.

GESC

Generador MOD.GESC

Soporte metálico con portalámpara. Tapa opcional. De bajo coste ideal para instalación en lugares de reducidas dimensiones.

Lámpara de 20W /35W / 50W
Dimensiones 60h x60a x 80l M25
60h x60a x 110l P30
Peso 0.2kg

GEU1

Generador MOD.GEU1

Equipado con transformador y lámpara dicroica. Solución ideal para aplicaciones de baja y media potencia con luz blanca.

Lámpara de 20W / 35W / 50W
Dimensiones 60h x 140a x 200l
Peso 2 kg

GEU2

Generador MOD.GEU2

Generador equipado con trans-formador y lámpara dicroica. Adecuado para aplicaciones de baja, media potencia, sin ventilador posibilidad de cambio de colores.

Lámpara de 50W
Dimensiones 130h x 140a x 200l
Peso 3kg

GEU3



Generador MOD.GEU3

Equipado con lámpara Halogenuros Metálicos HQI 150W. Aplicaciones con requisitos de alta potencia. Alto rendimiento. con posibilidad de cambio de colores.

Dimensiones 141h x 233a x 303l
Peso 6.5 kg

GEU4



Generador MOD.GEU4

Generador equipado con trans-formador y lámpara dicroica. Adecuado para aplicaciones de baja, media y alta potencia con posibilidad de cambio de colores.

Lámpara de 50W /75W / 100W
Dimensiones 150h x 180a x 203l
Peso 3.5kg

GEU5



Generador MOD.GEU5

Equipado con lámpara Halogenuros Metálicos HQI 250W. Aplicaciones con requisitos de alta potencia. Alto rendimiento. con posibilidad de cambio de colores.

Dimensiones 141h x 233a x 303l
Peso 6.5kg

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

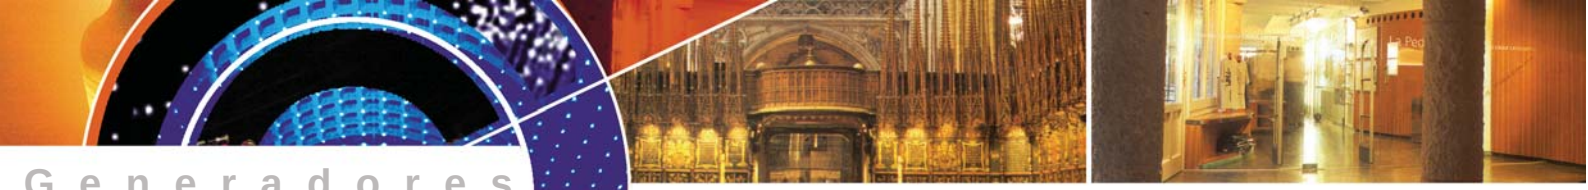

Generadores

GFBR



Generador MOD.FIBRATEL

Bloque de aluminio que permite el uso de lámparas de alto rendimiento sin necesidad de ventilación forzada. Totalmente silencioso.

Lámpara de 20W/35W/50W /75W / 100W
Dimensiones 110h x 200a x 210l
Peso 4.5kg

GESC

Generador MOD.GBCH

Bloque de aluminio con óptica integrada para la optimización del rendimiento de la lámpara. Reducido tamaño y altas prestaciones.

Lámpara de 20W/35W/50W
Dimensiones 65h x 100a x 100l
Peso 0.5kg

SPECTRAGEN

Generador SPECTRAGEN

Generador equipado con trans-formador y lámpara dicroica. Adecuado para aplicaciones de baja y media potencia con posibilidad de cambio de color y conrol remoto.

Lámpara de 50W
Dimensiones 253h x 121a x 119l
Peso 1.3kg

SCHOTT

SPECTRAGEN

Generador SPECTRAGEN 100 SLH

Generador equipado con trans-formador y lámpara dicroica, ventilación forzada. Adecuado para aplicaciones de baja y media potencia.

Lámpara de 35W y 100W
Dimensiones 85h x 139a x 142l
Peso 1.0kg

SCHOTT

SPECTRANOVA

Generador SPETRANOVA

Equipado con lámpara Halogena o Halogenuros Metálicos. Aplicaciones con requisitos de alta potencia. Alto rendimiento. con posibilidad de cambio de colores.

Lámpara 35W, 70W 100W y 150W
Dimensiones 89h x 250a x 218l
Peso 2.7kg

SCHOTT

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.



Generador GESC

Generador de bajo coste ideal para instalación en lugares de reducidas dimensiones.

Escuadra de hierro tratado con portalámpara integrado. Potencia de la lámpara entre 20 y 50W posibilidad de tapa protectora y filtros colores.

- Generador compacto
- Bajo costo
- Totalmente silencioso
- Mantenimiento sencillo

REFERENCIAS

GESC 16 20	Salida 16mm/ Lámpara 20W
GESC 16 35	Salida 16mm/ Lámpara 35W
GESC 16 50	Salida 16mm/ Lámpara 50W
GESC 21 20	Salida 21mm/ Lámpara 20W
GESC 21 35	Salida 21mm/ Lámpara 35W
GESC 21 50	Salida 21mm/ Lámpara 50W
GESC 25 20	Salida 25mm/ Lámpara 20W
GESC 25 35	Salida 25mm/ Lámpara 35W
GESC 25 50	Salida 25mm/ Lámpara 50W
GESC 30 20	Salida 30mm/ Lámpara 20W
GESC 30 35	Salida 30mm/ Lámpara 35W
GESC 30 50	Salida 30mm/ Lámpara 50W

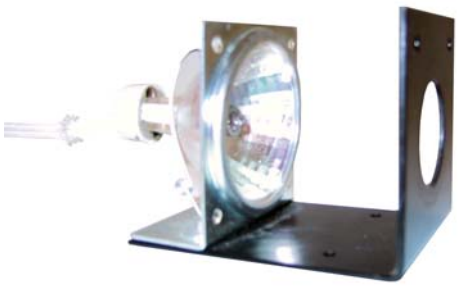

TRA12VAC50W	Transformador 230 V AC -12 V AC. 50W
TGESC	Tapa protectora
CON	Conector lámpara halógena

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

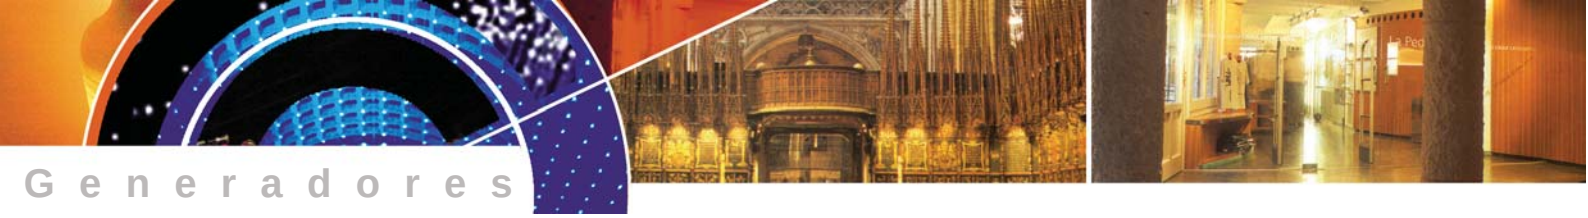

Generador GESC

ESPECIFICACIONES

	Unidades	GESC1620	GESC1635	GESC1650	GESC2120	GESC2135	GESC2150
Potencia Lámpara	W	20	35	50	20	35	50
Temperatura Color	K	3000					
Vida Media Lámpara	H	4000					
Ventilación		No					
Alimentación		12 V AC. Transformador no integrado					
Dimenesiones (anto,ancho,fondo)	mm	60x60x90					
Peso	Kg	0,2					
Consumo Eléctrico		20	35	50	20	35	50
Fusible		No					
Protección térmica		No					
Certificación							
Temperatura funcionamiento	C	-15º a 50º					
Diámetro de salida	mm	16	16	16	21	21	21

	Unidades	GESC2520	GESC2535	GESC2550	GESC3020	GESC3035	GESC3050
Potencia Lámpara	W	20	35	50	20	35	50
Temperatura Color	K	3000					
Vida Media Lámpara	H	4000					
Ventilación		No					
Alimentación		12 V AC. Transformador no integrado					
Dimenesiones (anto,ancho,fondo)	mm	60x60x90			60x60x110		
Peso	Kg	0,2					
Consumo Eléctrico		20	35	50	20	35	50
Fusible		No					
Protección térmica		No					
Certificación							
Temperatura funcionamiento	C	-15º a 50º					
Diámetro de salida	mm	25	25	25	P30	P30	P30

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.



Generador GEU1

Generador ideal para instalación en lugares donde se requiere un bajo consumo.

Generador equipado con transformador y lámpara dicroica. Solución ideal para aplicaciones de baja y media potencia con luz blanca o color único. Ventilación por convección, por lo tanto totalmente silencioso.

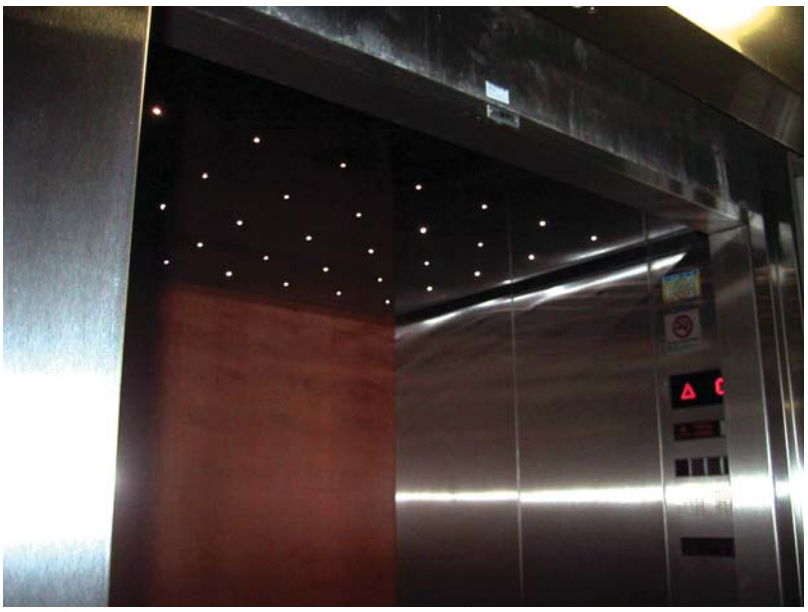

Una de las aplicaciónes más habituales para este generador, es para la iluminación de cabinas de ascensores mediante fibra óptica.

Debido a su bajo perfil es fácil de integrar en el techo de las cabinas.

REFERENCIAS

GEU1 20	Lámpara 20W
GEU1 35	Lámpara 35W
GEU1 50	Lámpara 50W
FAC	**Filtro Anticalórico**
FRO	**Filtro Rojo**
FAZ	**Filtro Azul**
FAM	**Filtro Amarillo**
FVE	**Filtro Verde**
FNA	**Filtro Naranja**

- Generador compacto
- Iluminación de bajo consumo
- Bajo costo
- Transformador Integrado
- Totalmente silencioso
- Mantenimiento sencillo

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GEU1

ESPECIFICACIONES

	Unidades	GEU1 20	GEU1 35	GEU1 50
Potencia Lámpara	W	20	35	50
Temperatura Color	K		3000	
Vida Media Lámpara	H		4000	
Ventilación			Convección	
Alimentación	V AC		220-230	
Dimenesiones (anto,ancho,fondo)	mm		60x140x200	
Peso	Kg		2	
Consumo Eléctrico		23	38	53
Fusible			No	
Protección térmica			No	
Certificación				
Temperatura funcionamiento	C		-15º a 50º	
Diámetro de salida	mm	P30	P30	P30

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GEU2

Generador ideal para instalación en lugares donde se requiere cambio de color.

Generador equipado con transformador y lámpara dicroica. Solución ideal para aplicaciones de baja, media y alta potencia con luz blanca o cambio color . Ventilación axial forzada, lámpara de 20 a 100W.

Ducha de cromoterapia iluminada con Fibra Óptica

Este generador es muy versatil debido a que incorpora lámparas de 20 a 100W y cambio de color, las aplicaciones van desde una baño, sauna, cielos estrellados hasta vitrinas y escaparetes con niveles medios de iluminación.

REFERENCIAS

GEU2 20	Lámpara 20W
GEU2 35	Lámpara 35W
GEU2 50	Lámpara 50W
GEU2 75	Lámpara 75W
GEU2 100	Lámpara 100W

ACCESORIOS

F5C	Filtro 5 Colores
FPAB	Filtro Parpadeo Azul/blanco
FPBN	Filtro Parpadeo Blanco/Negro
FPMC	Filtro Parpadeo Multicolor
F5Ci	Filtro 5 Colores
FPABi	Filtro Parpadeo Azul/blanco int.
FPBNi	Filtro Parpadeo Blanco/Negro int.
FPMCi	Filtro Parpadeo Multicolor int.
FAC	Filtro Anticalórico
FRO	Filtro Rojo
FAZ	Filtro Azul
FAM	Filtro Amarillo
FVE	Filtro Verde
FNA	Filtro Naranja

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GEU2

ESPECIFICACIONES

	Unidades	GEU2 20	GEU2 35	GEU2 50	GEU2 75	GEU2 100
Potencia Lámpara	W	20	35	50	75	100
Temperatura Color	K			3000		
Vida Media Lámpara	H			4000		1500
Ventilación			Convección		Axial	
Alimentación	V AC			220-230		
Dimenesiones (anto,ancho,fondo)	mm			120x140x200		
Peso	Kg			3		
Consumo Eléctrico		23	38	53	80	120
Fusible				No		
Protección térmica				No		
Certificación						
Rango temperatura funcionamiento	C			-15º a 50º		
Diámetro de salida	mm			P30		

Filtros

Pintados

Cielo estrellado 1

Transparente
Rojo
Amarillo
Azul

Transparente
Verde
Rojo
Púrpura
Amarillo
Naranja
Azul
Cyan

Transparente
Rojo
Verde
Azul
Amarillo
Púrpura
Rojo

Interferenciales



Transparente
Cyan
Magenta
Verde

Transparente
Púrpura
Azul base
Amarillo
Verde
Turquesa



Transparente
Cyan
Amarillo
Púrpura
Rojo
Azul base
Verde
Magenta

Dimmer

Cielo estrellado 2



Cielo estrellado 1

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GEU3

Generador de alta potencia y altas prestaciones.

Generador equipado con lámpara HQI 150W Halogenuros Metálicos. Aplicaciones con requisitos de alta potencia. Alto rendimiento. Como vitrinas, fibra de iluminación longitudinal (SpectraStream), piscinas, teatros museos, etc.

REFERENCIAS

GEU3 42	Lámpara 4200K
GEU3 42 AS	Lámpara 4200K Auto Sync
GEU3 42 MX	Lámpara 4200K DMX
GEU3 61	Lámpara 6100K
GEU3 61 AS	Lámpara 6100K Auto Sync
GEU3 61 DMX	Lámpara 6100K DMX

ACCESORIOS

F4C	Filtro 4 Colores
F6C	Filtro 6 Colores
F8C	Filtro 8 Colores
F4CI	Filtro 4 Colores Interferencial
F6CI	Filtro 6 Colores Interferencial
F8CI	Filtro 8 Colores Interferencial
FCE1	Filtro Cielo Estrellado 1
FCE2	Filtro Cielo Estrellado 2
FDIMM	Filtro Dimmer

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GEU3

ESPECIFICACIONES

	Unidades	GEU3 42	GEU3 42 AS	GEU3 42 DMX	GEU3 61	GUE3 61 AS	GEU3 61 DMX
Potencia Lámpara	W			150			
Temperatura Color	K		4200			6100	
Vida Media Lámpara	H		6000			9000	
Ventilación				Axial Forzada			
Alimentación	V AC			220-230			
Dimenesiones (alto,ancho,fondo)	mm			141x233x303			
Peso	Kg			6,5			
Consumo Eléctrico	W			170			
Fusible				Si			
Protección térmica				Si			
Certificación		EN-60598-1, EN-60589-2-4, EN-55015, EN-61000-3-2, EN-50082-1, EN-61547					
Temperatura funcionamiento	C			-15º a 50º			
Diámetro de salida	mm			P30			

Filtros

Pintados

Cielo estrellado 1

Transparente
Rojo
Amarillo
Azul

Transparente
Verde
Rojo
Púrpura
Amarillo
Naranja
Azul
Cyan

Transparente
Rojo
Verde
Azul
Amarillo
Púrpura
Rojo

Interferenciales



Transparente
Cyan
Magenta
Verde

Transparente
Púrpura
Azul base
Amarillo
Verde
Turquesa



Transparente
Cyan
Amarillo
Púrpura
Rojo
Azul base
Verde
Magenta

Dimmer

Cielo estrellado 2



Cielo estrellado 1

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GEU4

Generador gama media alta, muy versatil, cambio de color Auto sincronizado y DMX.

Generador equipado con transformador y lámpara dicroica. Solución ideal para aplicaciones de baja, media y alta potencia con luz blanca o cambio color . Ventilación axial forzada, lámpara de 71W, 100W y 70W Halogenuros Metálicos.

Caixa Forum

Iluminación de la esplanada de entrada mediante puntos de de fibra óptica centrados en cada valdosa.

REFERENCIAS

GEU4 71	Lámpara 71
GEU4 71 AS	Lámpara 71W Auto Sync
GEU4 71 DMX	Lámpara 71W DMX
GEU4 100	Lámpara 100W
GEU4 100 AS	Lámpara 100W Auto Sync
GEU4 100 DMX	Lámpara 100W DMX
GEU4 70 HID	Lámpara 70W HID
GEU4 70 HID AS	Lámpara 70W HID Auto Sync
GEU4 70 HID DMX	Lámpara 70W HID DMX

ACCESORIOS

F4C	Filtro 4 Colores
F6C	Filtro 6 Colores
F8C	Filtro 8 Colores
F4CI	Filtro 4 Colores Interferencial
F6CI	Filtro 6 Colores Interferencial
F8CI	Filtro 8 Colores Interferencial
FCE1	Filtro Cielo Estrellado 1
FCE2	Filtro Cielo Estrellado 2
FDIMM	Filtro Dimmer

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GEU4

ESPECIFICACIONES

	Unidades	GEU4 71/AS/DMX	GEU4 100/AS/DMX	GEU4 70 HID/AS/DMX
Potencia Lámpara	W	71	100	70 HID
Temperatura Color	K	3050	3050	3200
Vida Media Lámpara	H	9000	2000	9000
Ventilación			Axial Forzada	
Alimentación	V AC		220-230	
Dimenesiones (alto,ancho,fondo)	mm		150x180x203	
Peso	Kg		3,5	
Consumo Eléctrico	W	80	110	80
Fusible			Si	
Protección térmica			Si	
Certificación	EN-60598-1, EN-60589-2-4, EN-55015, EN-61000-3-2, EN-50082-1, EN-61547			
Temperatura funcionamiento	C		-15º a 50º	
Diámetro de salida	mm		P30	

Filtros

Pintados

Cielo estrellado 1

Transparente
Rojo
Amarillo
Azul

Transparente
Verde
Rojo
Púrpura
Amarillo
Naranja
Azul
Cyan

Transparente
Rojo
Verde
Azul
Amarillo
Púrpura
Rojo

Interferenciales



Transparente
Cyan
Magenta
Verde

Transparente
Púrpura
Azul base
Amarillo
Verde
Turquesa



Transparente
Cyan
Amarillo
Púrpura
Rojo
Azul base
Verde
Magenta

Dimmer

Cielo estrellado 2



Cielo estrellado 1

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GEU5

Generador de alta potencia y altas prestaciones.

Generador equipado con lámpara HQI 250W Halogenuros Metálicos. Aplicaciones con requisitos de alta potencia. Alto rendimiento. Como vitrinas, fibra de iluminación longitudinal (SpectraStream), piscinas, teatros museos, etc.

REFERENCIAS

GEU5 60	Lampara 6000K
GEU5 60 AS	Lampara 6000K Auto Sync
GEU5 60 DMX	Lampara 6000K DMX
GEU5 85	Lampara 8500K
GEU5 85 AS	Lampara 8500K Auto Sync
GEU5 85 DMX	Lampara 8500K DMX

ACCESORIOS

F4C	Filtro 4 Colores
F6C	Filtro 6 Colores
F8C	Filtro 8 Colores
F4CI	Filtro 4 Colores Interferencial
F6CI	Filtro 6 Colores Interferencial
F8CI	Filtro 8 Colores Interferencial
FCE1	Filtro Cielo Estrellado 1
FCE2	Filtro Cielo Estrellado 2
FDIMM	Filtro Dimmer

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GEU5

ESPECIFICACIONES

	Unidades	GEU5 60	GEU5 60 AS	GEU5 60 DMX	GEU5 85	GUE5 85 AS	GEU5 85 DMX
Potencia Lámpara	W			250			
Temperatura Color	K		6000			8500	
Vida Media Lámpara	H			2000			
Ventilación				Axial Forzada			
Alimentación	V AC			220-230			
Dimenesiones (alto,ancho,fondo)	mm			141x233x303			
Peso	Kg			6,5			
Consumo Eléctrico	W			270			
Fusible				Si			
Protección térmica				Si			
Certificación		EN-60598-1, EN-60589-2-4, EN-55015, EN-61000-3-2, EN-50082-1, EN-61547					
Temperatura funcionamiento	C			-15º a 50º			
Diámetro de salida	mm			P30			

Filtros

Pintados

Cielo estrellado 1

Transparente
Rojo
Amarillo
Azul

Transparente
Verde
Rojo
Púrpura
Amarillo
Naranja
Azul
Cyan

Transparente
Rojo
Verde
Azul
Amarillo
Púrpura
Rojo

Interferenciales



Transparente
Cyan
Magenta
Verde

Transparente
Púrpura
Azul base
Amarillo
Verde
Turquesa



Transparente
Cyan
Amarillo
Púrpura
Rojo
Azul base
Verde
Magenta

Dimmer

Cielo estrellado 2



Cielo estrellado 1

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GFBR

Generador totalmente silencioso, con disipación de calor por masa.

Bloque de aluminio que permite el uso de lámparas de alto rendimiento sin necesidad de ventilación forzada. Sistema de cambio de lámpara manos-libres. Totalmente silencioso.

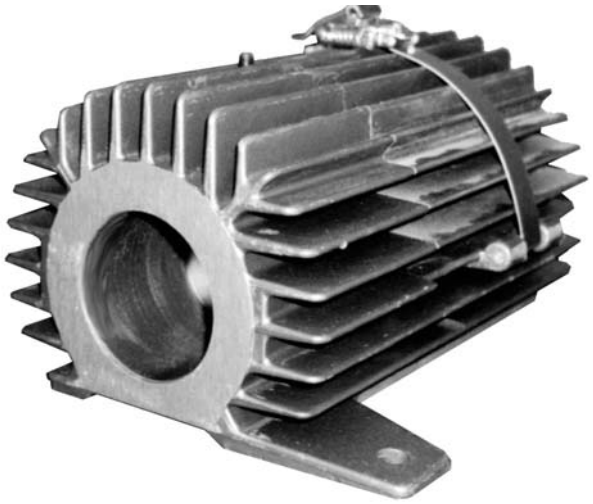

Iluminación coro Catedral de Barcelona. Requisitos de silencio absoluto y disipación de calor.

REFERENCIAS

GEFBR 20	Lámpara 20W
GEFBR 35	Lámpara 35W
GEFBR 50	Lámpara 50W
GEFBR 75	**Lámpara 75W**
GEFBR 100	**Lámpara 100W**
TRA12VAC50W	Transformador 230 V AC -12 V AC. 50W
CON	Conector lámpara halógena

- Generador resistente
- Totalmente silencioso
- Ventilación por masa
- Facil de ubicar

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GFBR

ESPECIFICACIONES

	Unidades	GFBR 20	GFBR 35	GFBR 50	GFBR 75	GFBR 100
Potencia Lámpara	W	20	35	50	75	100
Temperatura Color	K			3000		
Vida Media Lámpara	H			4000		1500
Ventilación				Por masa		
Alimentación	V AC			12V AC (Tranformador no integrado)		
Dimenesiones (anto,ancho,fondo)	mm			110x200x210		
Peso	Kg			4,5		
Consumo Eléctrico		20	35	50	75	100
Fusible				No		
Protección térmica				No		
Certificación						
Temperatura funcionamiento	C			-15º a 50º		
Diámetro de salida	mm			P30		

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GBCH

Generador totalmente silencioso, con disipación de calor por masa y lente focalizadora.

Bloque de aluminio con óptica integrada para la optimización del rendimiento de la lámpara.
Reducido tamaño y altas prestaciones, versión pequeña de GFBR.

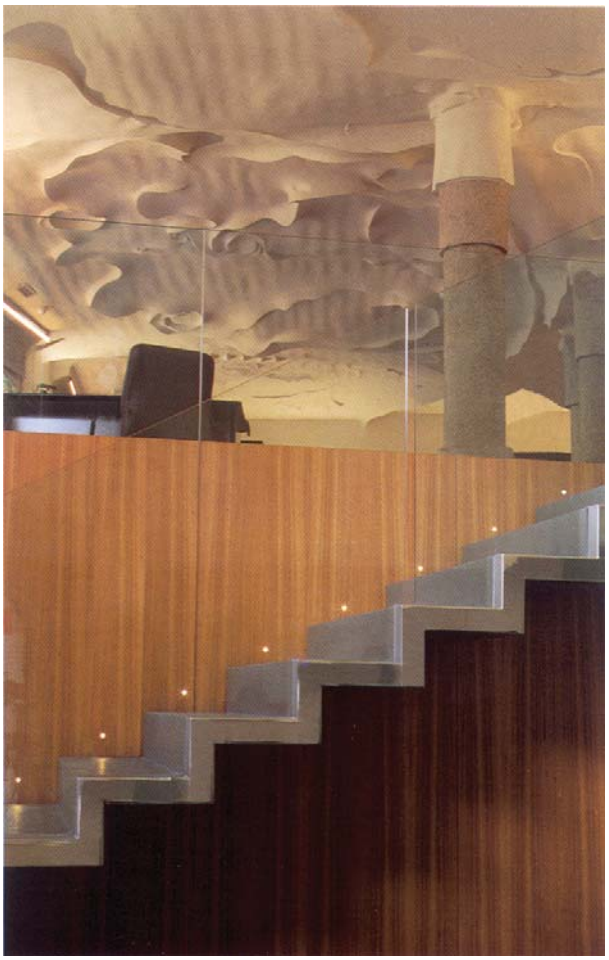

Balizamiento lateral escalera

REFERENCIAS

GBCH 20	Lámpara 20W
GBCH 35	Lámpara 35W
GBCH 50	Lámpara 50W
TRA12VAC50W	Transformador 230 V AC -12 V AC. 50W
CON	Conector lámpara halógena

- Generador resistente
- Totalmente silencioso
- Ventilación por masa
- Facil de ubicar
- Tamaño reducido

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador GBCH

ESPECIFICACIONES

	Unidades	GBCH 20	GBCH 35	GBCH 50
Potencia Lámpara	W	20	35	50
Temperatura Color	K		3000	
Vida Media Lámpara	H		4000	
Ventilación			Por masa	
Alimentación	V AC		12V AC (Tranformador no integrado)	
Dimenesiones (anto,ancho,fondo)	mm		60x100x100	
Peso	Kg		0,5	
Consumo Eléctrico		20	35	50
Fusible			No	
Protección térmica			No	
Certificación				
Temperatura funcionamiento	C		-15º a 50º	
Diámetro de salida	mm		P30	

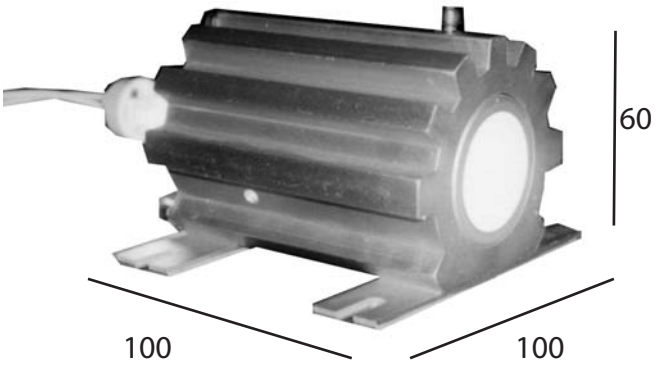

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador SCHOTT SpectraGen

Generador muy versatil con lámpara de 50W, cambio de color y control remoto.

Los generadores spectragen son adecuados para proyectos de decoración que requieran luz blanca, monocolor o bien cambio de color.
El spectragen 55 ofrece una mayor potencia lumínica para haces de Fibra Óptica de 16mm o menos.

- Robusto, Halogena 50W
- Ventilación Axial Forzada
- Control remoto
- Conforme ROHS
- Diseñado para ambiente seco

REFERENCIAS

SPECTRAGEN 50H	Lámpara 50W
SPECTRAGEN 55H	Lámpara 55W
SPECTRAGEN 50CH	Lámpara 50W Cambio Color
SPECTRAGEN 55CH	Lámpara 55W Cambio Color
SPECTRAGEN 50CHR	Lámpara 55W Cambio Color/ Control Remoto
SPECTRAGEN 55CHR	Lámpara 50W Cambio Color/ Control Remoto

ACCESORIOS

F5C	Filtro 5 Colores
FPAB	F. Parpadeo Azul/blanco
FPBN	F. Parpadeo Blanco/Negro
FPMC	F. Parpadeo Multicolor
F5Ci	Filtro 5 Colores
FPABi	F. Parpadeo Azul/blanco int.
FPBNi	F. Parpadeo Blanco/Negro int.
FPMCi	F. Parpadeo Multicolor int.
FAC	**Filtro Anticalórico**
FRO	**Filtro Rojo**
FAZ	**Filtro Azul**
FAM	**Filtro Amarillo**
FVE	**Filtro Verde**
FNA	**Filtro Naranja**

SCHOTT

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador SCHOTT SpectraGen

ESPECIFICACIONES

	Unidades	50H	55H	50CH	55CH	50CHR	55CHR
Potencia Lámpara	W	50	55	50	55	50	55
Temperatura Color	K	3100					
Vida Media Lámpara	H	300					
Ventilación		Axial forzada					
Alimentación	V AC	220-240					
Dimenesiones (anto,ancho,fondo)	mm	121x119x253					
Peso	Kg	1,3					
Consumo Eléctrico		60					
Fusible		SI					
Protección térmica		SI					
Certificación		CE (EN 60598-1)					
Temperatura funcionamiento	C	-15º a 50º					
Diámetro de salida	mm	P30					

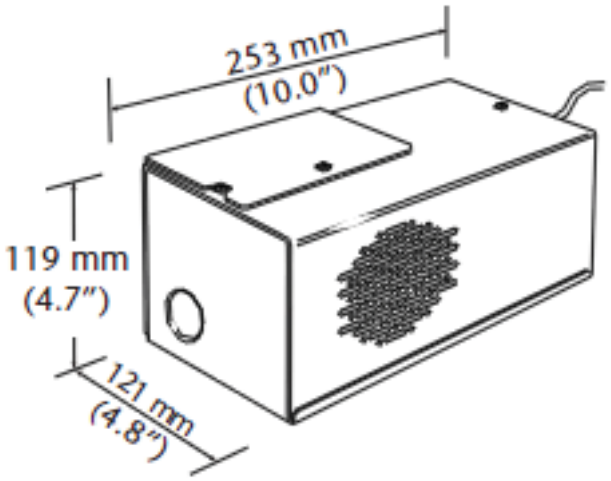

SCHOTT

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador SCHOTT SpectraGen SLH

Diseño compacto y versatil, luz blanca con ventilación axial forzada.

Los generadores SpectraGen SLH son adecuados para proyectos de decoración que requieran luz blanca o bien monocolor. Focal ajustable en función de la lámpara utilizada.

- Compacto, Halogena 35 a 100W
- Ventilación Axial Forzada
- UL/ CE
- Conforme ROHS
- Diseñado para ambiente seco

REFERENCIAS

SPECTRAGEN 35 SLH	Lámpara 35W
SPECTRAGEN 50 SLH	Lámpara 50W
SPECTRAGEN 71 SLH	Lámpara 71W Cambio Color
SPECTRAGEN 100 SLH	Lámpara 100W Cambio Color

ACCESORIOS

FAC	**Filtro Anticalórico**
FRO	**Filtro Rojo**
FAZ	**Filtro Azul**
FAM	**Filtro Amarillo**
FVE	**Filtro Verde**
FNA	**Filtro Naranja**
TRSLHEU	**Trafo 220-240/12V SHUKO**
TRSLHUK	**Trafo 220-240/12V UK**
TRSLHUSA	**Trafo 100-125/12V USA**

SCHOTT

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador SCHOTT SpectraGen SLH

ESPECIFICACIONES

	Unidades	35 SLH	50 SLH	71 SLH	100 SLH
Potencia Lámpara	W	35	50	71	100
Temperatura Color	K	3020	3050	3050	300
Vida Media Lámpara	H	5000	3000	4000	1500
Ventilación			Axial forzada baja velocidad 12dB		
Alimentación	V AC		12		
Dimenesiones (anto,ancho,fondo)	mm		1391x85x142		
Peso	Kg		1		
Consumo Eléctrico	W	35	50	71	100
Fusible			NO		
Protección térmica			SI		
Certificación			CE (EN 60598-1)/ UL (UL153, Reg. E 211291)		
Temperatura funcionamiento	C		-15º a 50º		
Diámetro de salida	mm		P30		

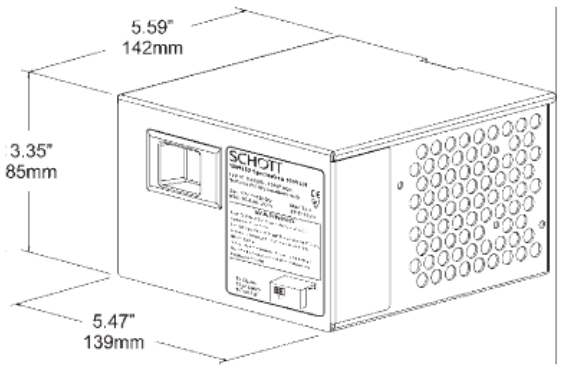

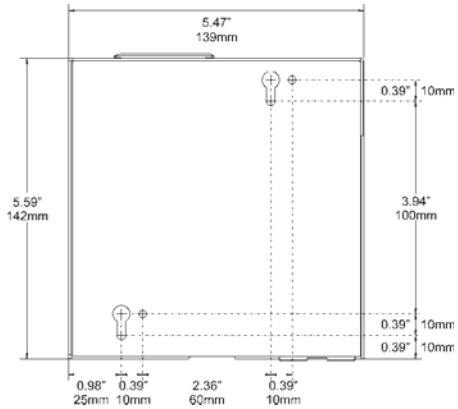

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

SCHOTT

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador SCHOTT SpectraNova

Excelente representación de color, alta intensidad con lápara de halogenuros metálicos.

Los generadores SpectraNova ofrecen un desempeño excelente para la iluminación de todo tipo de vitrinas así como en cualquier proyecto de iluminación donde se requiera una alta potencia lumínica.

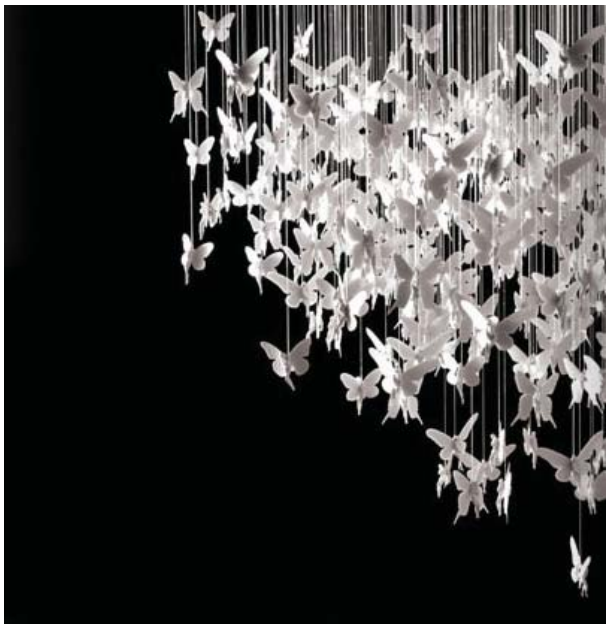

- Compacto, diseño innovador
- Bajo consumo
- Bajo nivel sonoro
- Bajo Mantenimiento
- Excelente represnetación de color
- Conforme ROHS
- Diseñado para ambiente seco

REFERENCIAS

SPECTRANOVA 70SEF	70W HID Filtro Anticalórico	para SpectraFlex®
SPECTRANOVA 70SES	70W HID con opturador	para SpectraFlex®
SPECTRANOVA 150SEF	150W HID Filtro Anticalórico	para SpectraFlex®
SPECTRANOVA 150SES	150W HID con opturador	para SpectraFlex®-Excel
SPECTRANOVA 100BE	100W HID	para SpectraFlex®-Excel
SPECTRANOVA 150BE	150W HID	para SpectraFlex®-Excel

SCHOTT

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

Generador SCHOTT SpectraNova

ESPECIFICACIONES

	Unidades	70SEF	70SES	150SEF	150SES	100BE	150BE
Potencia Lámpara	W	70	70	150	150	100	150
Temperatura Color	K	3000 4200	3000 4200	3000 4200	300 4200	5200	4200
Vida Media Lámpara	H	12000	12000	12000 6000	12000 6000	6000	4000
Ventilación		Axial forzada baja velocidad 12dB					
Alimentación	V AC	Univelsar 85-265V 45-65Hz					
Dimenesiones (anto,ancho,fondo)	mm	1391x85x142					
Peso	Kg	2,7					
Consumo Eléctrico	W	78	78	170	170	120	170
Fusible		SI					
Protección térmica		SI					
Certificación		CE (EN 60598-1)/ UL (UL153, Reg. E 211291), DENAN					
Temperatura funcionamiento	C	-15º a 50º					
Diámetro de salida	mm	SEF-30 estándar			SES-30 Excel		

SpectraNova SEF/SES



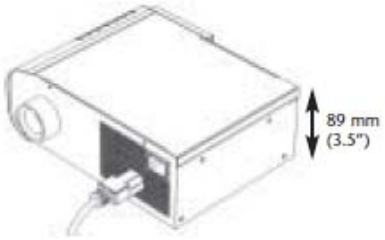

SpectraNova BE



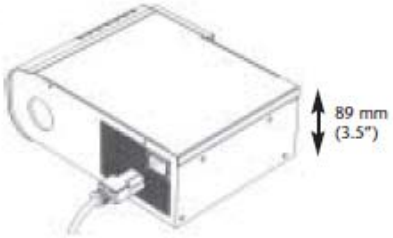

SCHOTT

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.