Generador GESC

Generador de bajo coste ideal para instalación en lugares de reducidas dimensiones.

Escuadra de hierro tratado con portalámpara integrado. Potencia de la lámpara entre 20 y 50W posibilidad de tapa protectora y filtros colores.

- Generador compacto
- Bajo costo
- Totalmente silencioso
- Mantenimiento sencillo

REFERENCIAS

GESC 16 20	Salida 16mm/ Lámpara 20W
GESC 16 35	Salida 16mm/ Lámpara 35W
GESC 16 50	Salida 16mm/ Lámpara 50W
GESC 21 20	Salida 21mm/ Lámpara 20W
GESC 21 35	Salida 21mm/ Lámpara 35W
GESC 21 50	Salida 21mm/ Lámpara 50W
GESC 25 20	Salida 25mm/ Lámpara 20W
GESC 25 35	Salida 25mm/ Lámpara 35W
GESC 25 50	Salida 25mm/ Lámpara 50W
GESC 30 20	Salida 30mm/ Lámpara 20W
GESC 30 35	Salida 30mm/ Lámpara 35W
GESC 30 50	Salida 30mm/ Lámpara 50W

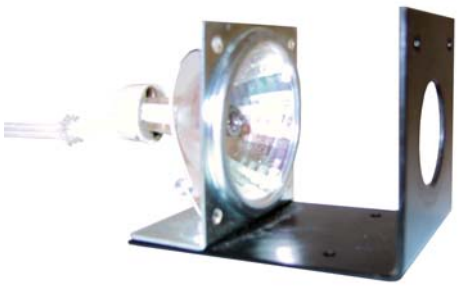

TRA12VAC50W	Transformador 230 V AC -12 V AC. 50W
TGESC	Tapa protectora
CON	Conector lámpara halógena

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.

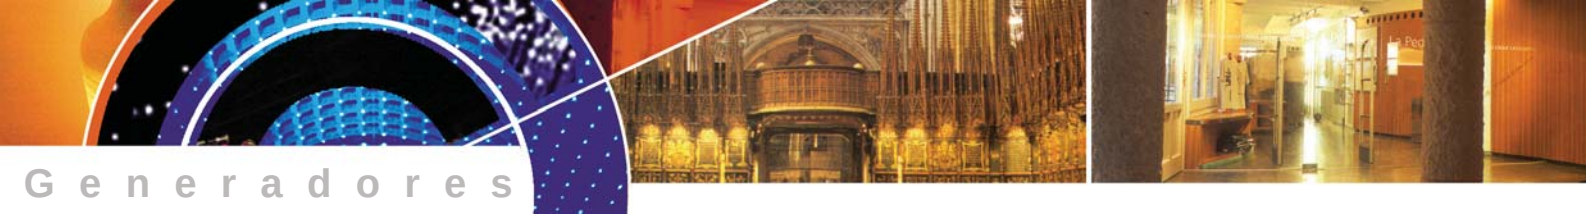

Generador GESC

ESPECIFICACIONES

	Unidades	GESC1620	GESC1635	GESC1650	GESC2120	GESC2135	GESC2150
Potencia Lámpara	W	20	35	50	20	35	50
Temperatura Color	K	3000					
Vida Media Lámpara	H	4000					
Ventilación		No					
Alimentación		12 V AC. Transformador no integrado					
Dimenesiones (anto,ancho,fondo)	mm	60x60x90					
Peso	Kg	0,2					
Consumo Eléctrico		20	35	50	20	35	50
Fusible		No					
Protección térmica		No					
Certificación							
Temperatura funcionamiento	C	-15º a 50º					
Diámetro de salida	mm	16	16	16	21	21	21

	Unidades	GESC2520	GESC2535	GESC2550	GESC3020	GESC3035	GESC3050
Potencia Lámpara	W	20	35	50	20	35	50
Temperatura Color	K	3000					
Vida Media Lámpara	H	4000					
Ventilación		No					
Alimentación		12 V AC. Transformador no integrado					
Dimenesiones (anto,ancho,fondo)	mm	60x60x90			60x60x110		
Peso	Kg	0,2					
Consumo Eléctrico		20	35	50	20	35	50
Fusible		No					
Protección térmica		No					
Certificación							
Temperatura funcionamiento	C	-15º a 50º					
Diámetro de salida	mm	25	25	25	P30	P30	P30

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com
http://www.eurofibroptic.com

EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que sonsideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.